



رقم N° 36/C/SDAA

Alger, le 31 MARS 2026 الجزائر في

Objet : Consultation restreinte

Désignation : Réalisation d'un abri destiné au contrôle des véhicules

Lieu de la prestation : Centre de Production 28 Octobre (Ex ENPA)

Messieurs ;

L'Etablissement Public de Télévision « EPTV » lance une consultation portant « **Réalisation d'un abri destiné au contrôle des véhicules** », dont le descriptif technique ci-joint en annexe.

L'offre doit être accompagnée de :

- Une (01) Copie du registre de commerce électronique comprenant les codes activités ayant rapport avec l'objet ;
- Une (01) Copie de l'identification fiscale ;
- Fiches techniques cachetées ;
- **Offre financière** qui précisera le délai de **Réalisation et la durée de garantie**.

Visite du site Obligatoire : Afin de réunir tous les renseignements nécessaires à la préparation de l'offre, une visite sur site est obligatoire, et sera sanctionnée par un PV de visite qui sera joint à l'offre technique. Pour la planification de la visite veuillez prendre attache avec : **Mr Aziz CHAAF Tél : 0784 00 12 71/ 0540 15 19 18.**

L'offre devra nous parvenir sous pli fermé anonyme portant la mention suivante :

« Etablissement public de télévision »
« Consultation n°36/C/SDAA »
« Réalisation d'un abri destiné au contrôle des véhicules »
« A ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis inférieurs au seuil »

Lieu et date limite de dépôt des offres : Les offres de prix seront déposées au plus tard le **Dimanche 12 Avril 2026 à 12h00**, à l'adresse suivante :

« Siège de l'EPTV, 21, Boulevard des Martyrs, Alger »
« Bureau d'Ordre Général (BOG) »
« Bureau N°162 RDC Bloc CANAL ALGERIE »

NB : Toute offre reçue après la date et l'heure précisée ci-dessus ne sera pas prise en compte

Ouverture des plis : Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui se déroulera au niveau du siège de l'EPTV le **Dimanche 12 Avril 2026 à 13h30**.

Pour complément d'information, contactez-nous à l'adresse mail : daa.sdaa@entv.dz

Salutations distinguées.





N° 001/DES/2026

14 JAN. 2026
Alger, le الجزائر في

A Monsieur le Directeur de l'Administration
et des Moyens S/C de la Voie Hiérarchique

Objet: Réalisation d'un abris pour contrôle de véhicules

Le présent descriptif à pour objet la réalisation d'un abris de contrôle de véhicules en structure métallique légère, destiné à protéger les agents de sécurité et les véhicules contre le soleil et les intempéries lors des opérations de contrôle.

Dimensions Générale:

- Longueur: 08.00 Ml.
- Largeur: 06.00m.
- Hauteur: Hauteur libres sous structure: 05.40m adapté aux Cars Vidéo

Configuration Générale:

- Abris sur quatre (04) cotes.
- Couverture Mono Pente ou Double Pente (au choix selon contrainte du site).
- Passage libre pour véhicules légers et Cars Vidéo.

Structure Métallique:

- Portique métallique espacés de 04.00 mètres (soit 03 portiques sur 08.00 Ml).
- Poteaux (profilés métallique type HEA ou IPE ou tube carré (200mm x200mm x6mm).
- Poutres principale (profiles IPE ou treillis légères selon optimisation).

Cssatures Secondaires:

- Panneaux de toitures (profiles en Z ou C galvanisé, entre axe sup/égale à 1.50m).
- Lisses latérales (si nécessaire pour rigidité).

Contreventement:

- En toiture: Croix en barres métalliques rondes ou plats empêchant le déplacement longitudinale.
- En façades: Croix ou portique rigides résistant au vent et aux efforts sismique.

Toiture sur Abris:

- Type de couverture: plaques en polycarbonate alvéolaire translucide pour apport lumière naturelle, ep: 16 mm, protection anti UV, teinture transparente, opale ou en

bronze (au choix), ignifuge et fixation en Vis INOX avec rondelles ou bien bac acier ou tôle nervurée (au choix).

- Pente de toiture minimale de 05 à 07% pour évacuation des eaux pluviales.
- Gouttières et descente des eaux pluviales en PVC ou métal.
- Fatière si la toiture est à 02 pentes.

Structures Porteuses:

- Pannes métalliques en IPE, UPN ou profilés formés à froid.
- Entraxe panne et de 01.00m à 1.50m selon épaisseur des plaques.

Protection de la structure métallique:

- Traitement Anti corrosion avec 02 couches de finition ou en galvanisation à chaud.

Fondations:

Semelles isolées en béton armé sous chaque poteaux adapté au projet D (1.50 m x 1 50 m X 0.50 m) ou Plots de poteaux , Section (0.40 cm x 0.40 cm). Hauteur (40 cm à 60 cm) selon niveau fini, platines et tiges d'ancrages.

E:anchéité et protection:

- Le film de protection doit être retiré après pose.
- Finition des jointures avec du Silicone neutre.

Garantie:


- 12 mois sur la fabrication et la pose.
- 06 mois sur la peinture et le traitement.

Avantage de ce principe:

- Economique.
- Montage rapide.
- Faible poids propre.
- Facilité d'extension.

Cordialement.

Le Chef de Département Etudes et Suivre

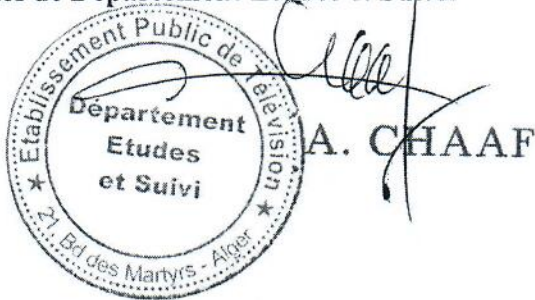

Copie: - Mr le DAM